

製品外観



- (A) microSD カードスロット
- (B) リセットボタン
- (C) 動作ランプ
- (D) カメラレンズ
- (E) USB ポート
- (F) レンズカバー

注意

- * 本製品は小型防犯カメラです。外観はあくまでもイミテーションになります。その為アダプターとしての機能は初期不良のケースを除き、修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- * 本製品は5GHzには対応しておりません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- * USB差し口やスライドカバーの破損、micro SDカード誤挿入は保証対象外です。
- * Androidを例に説明していきます。iOSでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常に電源に挿してお使いください。

■電源を入れる前に①

【microSDカードのセット】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

・iOSの場合

App Storeで「HDlivecam」と検索

・Androidの場合

Google Playで「 HDlivecam 」と検索

・QRコードからダウンロードする場合

下記のQRコードを読み込み、アプリ入手。

※QRコードをタップしても、同じサイトにいきます。

iOS



Android



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

本体カバーを外しフォーマットしたmicroSDカード(別売)を(A)に挿入。


※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③ 【メールアドレス登録】

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

- 1.ダウンロードしたアプリを起動します。
- 2.「Appの使用中は許可」または「許可」をタップ。

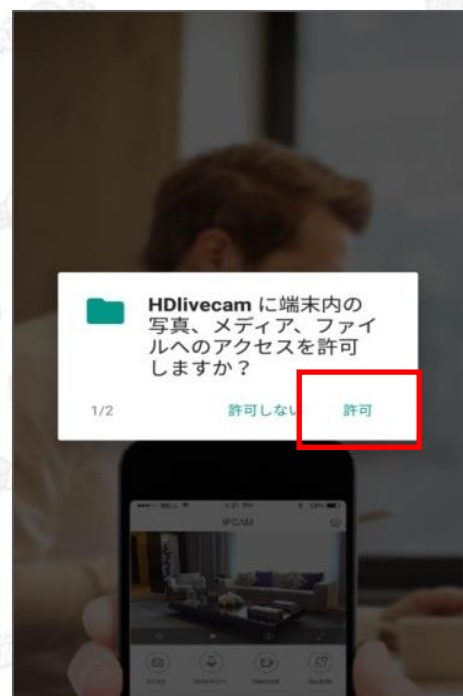


3. 一番下にチェック→サインイン→メールアドレスと任意のパスワードを設定する。




■電源ON & 接続方法(本体通信)

1. 本体をコンセントに挿す。
2. (C)が青点灯&緑点滅(電源ON/Wi-Fi待機状態)
3. スマホのWi-Fi接続設定で「Care-AP・・・」から始まるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。

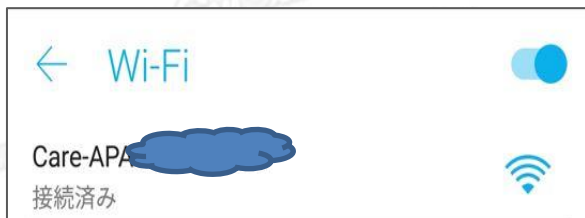

4. アプリを起動します。
5. 「OK」をタップ

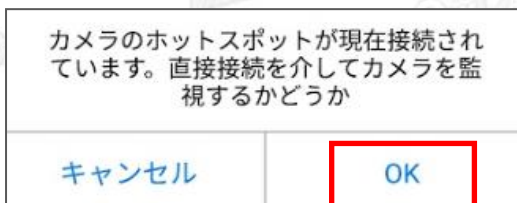

6. 画面をタップするとLIVE映像が確認できます。
- ①シーン・・・使用しません
 - ②クラウド・・・使用しません
 - ③SDカード・・・microSDカードに保存された映像が確認できます。(3ページ参照)
 - ④設定・・・設定画面(4ページ参照)




ルーター通信

- 「カメラWi-Fiをセットアップ」をタップし、接続したいWi-Fiを選択、パスワードを入力して完了。(C)が赤点灯。
- ※接続完了までに数分かかる場合があります。
- ※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「Care-AP・・・」から始まるネットワークは表示されません。



③SDカード

microSDカードに保存された映像が確認できます。

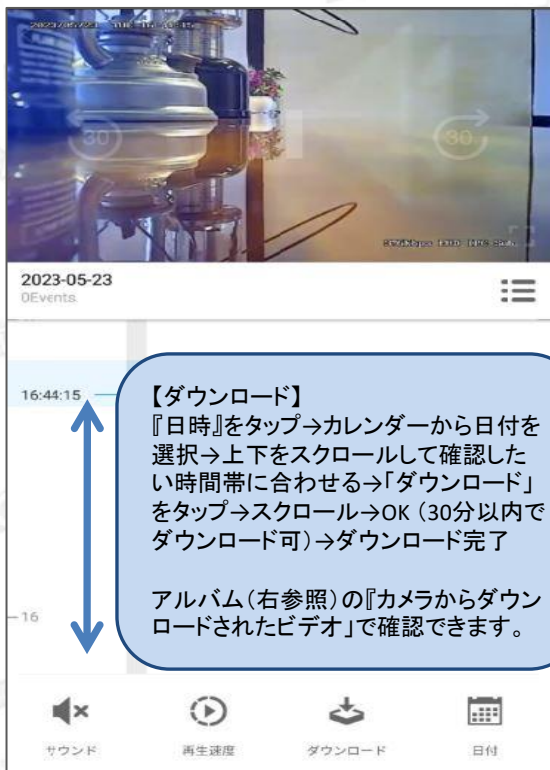


【ダウンロード】
『日時』をタップ→カレンダーから日付を選択→上下をスクロールして確認したい時間帯に合わせる→「ダウンロード」をタップ→スクロール→OK (30分以内でダウンロード可)→ダウンロード完了

アルバム(右参照)の『カメラからダウンロードされたビデオ』で確認できます。

■アルバム

microSDカード以外の保存データが確認できます。

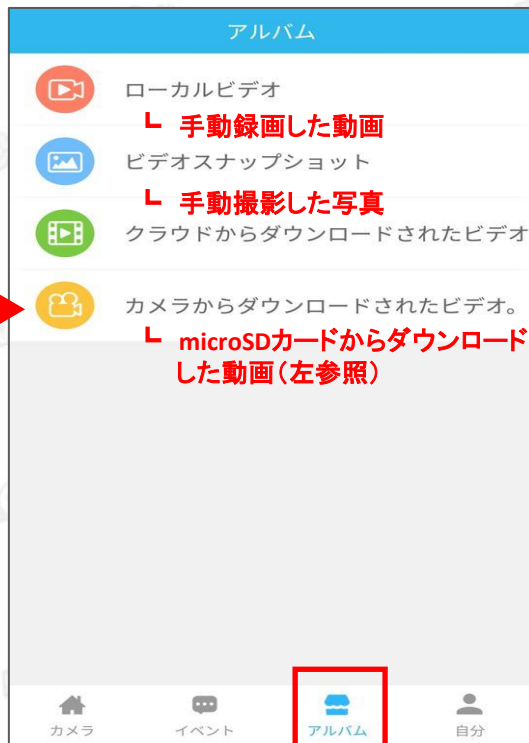

ローカルビデオ

↳ 手動録画した動画

ビデオスナップショット


↳ 手動撮影した写真

クラウドからダウンロードされたビデオ

カメラからダウンロードされたビデオ。

↳ microSDカードからダウンロードした動画(左参照)

■操作画面

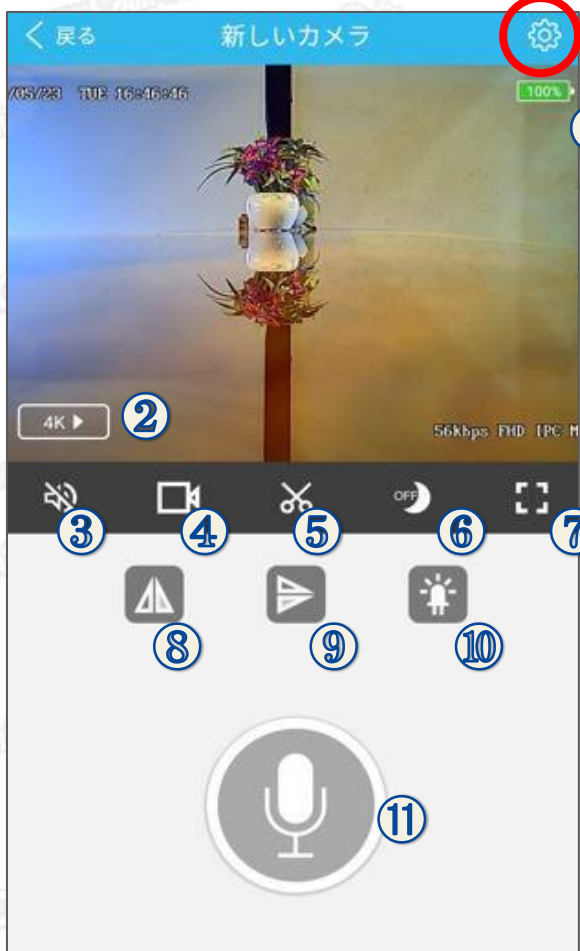

設定(4ページ)へ

- ① バッテリー残量
- ② 画質設定(手動録画時)
使用しません。
- ③ 音声ON/OFF
手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。
- ④ 動画撮影 開始/停止(手動録画)
※手動録画はmicroSDカードではなく、■アルバム→「ローカルビデオ」に保存されます。
※予約録画OFFの時は画面を閉じると録画は停止します。
デフォルトは予約録画ONのため画面を閉じて録画され続けます。4ページ目の予約録画設定をご参照下さい。
- ⑤ 写真撮影 1タップで1枚撮影されます。
※■アルバム→「ビデオスナップショット」に保存されます。
- ⑥ 赤外線ON/OFF ※ONにすると映像は白黒になります。
- ⑦ フルスクリーン表示
- ⑧ 上下反転ON/OFF
- ⑨ 90度回転/左右反転ON/OFF
※ ⑧上下反転を2回タップすると元の画面状態に戻ります。
- ⑩ 動作ランプ(カメラの動作ランプON/OFF)
- ⑪ 使用しません。

■④ 設定



①カメラのON/OFF

└ OFFにするとカメラを休止します。

②カメラの再起動

③カメラ設定

└カメラ配置・・・カメラの画像が上下逆になっている場合は配置モードを入れ替えてください。

(直立⇔反転)

各項目を選択後、右上の「保存」で設定完了。

└カメラマイク・・・音声のON/OFF

④動作インジケータースイッチ

└動作ランプON/OFF設定

※操作画面の⑩と連動します。

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

⑤ビジョンIRライトスイッチ

└赤外線ライト自動/ ON/OFF設定

※操作画面の⑥と連動します。

⑥ビットストリームの選択

└ 1080P/FHD ※どちらを選択しても同じです。

⑦ログを送信

└撮影のログを転送できます。

⑧アラート設定

└動体検知録画の設定

各項目を選択後、右上の「保存」で設定完了。

動き検出・・・ ON/OFF

感度・・・高/通常/低

アラート時間・・・開始時間 - 停止時間

繰り返す(毎日/曜日選択)

アラート頻度・・・高/通常/低

サイレン・・・使用しません。

⑨予約録画

予約録画時間の開始時刻と停止時刻を設定できます。

各項目を選択後、右上の「保存」で設定完了。

※予約は2つまで設定できます。

※デフォルトはON 0:00-23:59 (常時録画状態)

⑩SDカード

残量確認やSDカードフォーマットができます。

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全てが削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑪時刻設定

自動設定ONにするとスマホの時間と連動します。

任意の日時に設定することも可能です。

MEMO

■電源OFF

3. 本体をコンセントから外す (電源OFF)

※カバーをした状態ではランプは確認できません。

■再生方法

アプリで再生可能です。(3ページ参照)

PCで再生する際はDATファイル対応のVidmore メディアプレーヤー等をご確認ください。

■本体のリセット(初期化)

電源ON時に(B)を約5秒間長押し→(C)が高速点滅→緑点滅(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

■よくある質問

Q. 動体検知で撮影したがPCで確認すると静止画しか撮れていない。

A. 動体検知設定にすると動画と別に静止画も保存されます。


また、動画はDATファイルの為、通常のメディアプレーヤーでは再生できません。Vidmore メディアプレーヤーにて再生してください。

■本体通信とルーター通信の違い

《《本体通信》》

「Care-AP・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。

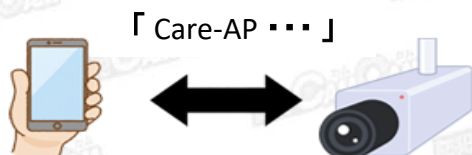

《《ルーター通信》》

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「Care-AP・・・」から始まるネットワークは表示されません。

