



注意

- *製品の特性及び仕様上、保証は初期不良のみのご対応となります。
- *取付の際に改造、破損された場合は保証対象外となります。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■電源を入れる前に①

【アプリダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

アプリのインストール及び使用によって起こる、いかなる不具合やトラブルについて責任を負いません。
アプリの更新等により一部機能の変更、手順・画像等が変わる場合がございます。予めご了承ください。

・iOSの場合

App Storeで「Matecam」と検索またはQRコードを読み込



・Androidの場合

Google Playで「Matecam」と検索またはQRコードを読み込



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

充分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(I)に挿入。SDカードを入れないとアプリに接続できません。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

※ microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。

■充電方法

バッテリーを(D)に繋ぐ。USBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンやACアダプター等に接続。

充電中: (⑧) 赤点灯

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

※SDカードを抜いた状態で充電を行ってください。

■本体のリセット(初期化)

リセットボタン(J)を約5秒間長押し → 動作ランプ(F)が点滅

(リセット完了、電源ON/撮影状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。


※初期化されるまで数分かかります。

■本体電源ON/OFF

1. バッテリーと(D)を接続→
 2. 動作ランプ(F)が点灯後、3回点滅し消灯(電源ON/人感センサー待機状態)
 3. (D)の接続を外す(電源OFF)
- ※電源ボタンでON/OFFはできません。
※人感センサーにより自動的に撮影中になります。

■接続方法(本体通信)


1. (C)を長押し、スマホのWi-Fi接続設定
「MateCam・・・」から始まるネットワークに接続。
接続パスワードは「88888888」
2. 動作ランプ⑨が点灯後、3回点滅し消灯(Wi-Fi接続待機状態)
※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、バッテリーを繋ぎ直すか、本体のリセットを行ってください。
※接続成功すると自動的に撮影開始されSDカードへ保存されます。

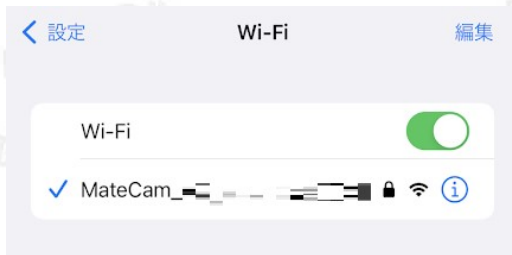

2. アプリを起動します。

3. アプリの権限を選択します。
全て「Appの使用中は許可」をタップ。

■操作画面の説明

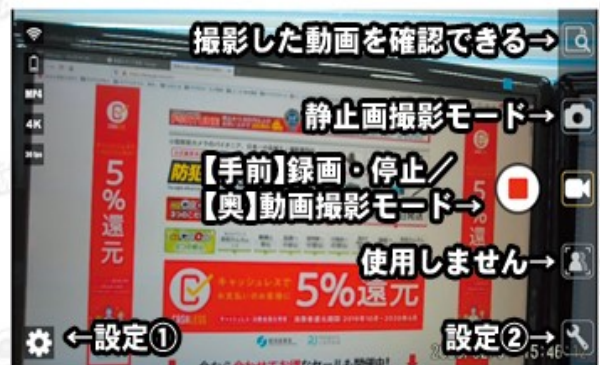

- Video File foermat** →MOV か MP4 の選択ができます。
- Video Resolution** →動画ファイルサイズを選択できます。
- Video Frame Rate** →フレームレートの設定ができます。
※動画解像度ごとにフレームレートが決まっているため使用しません。
- Time-lapse Video** →タイムラプスの設定ができます。
OFF/0.25s/0.5s/1s/3s/6s/10s/30s /custom(1s~60sの間で選択可能)
- Audio Volume** →動画音声の ON/OFF が設定可能。
- Video Time Stamp** →タイムスタンプの ON/OFF が設定可能。
- Video in Logo**→使用しません。
- Loop Recording** →繰り返し録画の設定ができます。
1分 /3分 /5分 /10分
- Gyro Sensor** →ジャイロセンサーの設定ができます。
- Impact Sensitivity** →衝撃センサーの設定ができます。
Low/Mormal/Hight
- ISO Value** →ISO 感度を設定します。
400/800/1600/3200/6400

Video Resolution をタッチすると動画ファイルサイズを選択できます。
※フレームレートを選択する項目がありますが本製品では使用できません。
選択した動画ファイルサイズに応じてフレームレートは自動で切り替わります。

4K	→ 3840×2160p 25FPS
2.7K	→ 2740×1520p 30FPS
2K	→ 2560×1440p 30FPS
1080 p	→ 1920×1080p 60FPS
HD	→ 1280×720p 120FPS
VGA	→ 640×480p 240FPS

■設定②



- ① Wi-Fi パスワードが変更できます。
- ② 言語が変更できます。(英語 / 中国語)
- ③ 電源 ON と同時に撮影開始の ON/OFF が可能。
- ④ 電源 ON 待機状態中、2 分間操作しなかった時に自動で電源を OFF にする設定ができます。
- ⑤ 撮影画像を 180° 回転させる機能の ON/OFF が可能。
- ⑥ 時間の表示形式を選択できます。
- ⑦ SD カードのフォーマットができます。
- ⑧ 接続デバイスの削除ができます。
- ⑨ カメラ本体の初期化ができます。
- ⑩⑫⑬ Low/Normal/High
- ⑭ Normal/Mono/Sepia/Cool/Warm/Vivid
- ⑮ Sunny/Cloudy/Tungsten/Fluorescent

M E M O

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....