


# mc-mc106 取扱説明書

## 一、製品概要:

1、初めに、この度は弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。このマニュアルは本製品や付属のソフトウェアの活用法について記載されています。ご使用前に必ずよくお読み頂き、本製品を有効にご活用ください。備考:弊社製品はウイルス検査を行い、感染予防に万全を期しております。

## 2、外觀図及び各部名称:

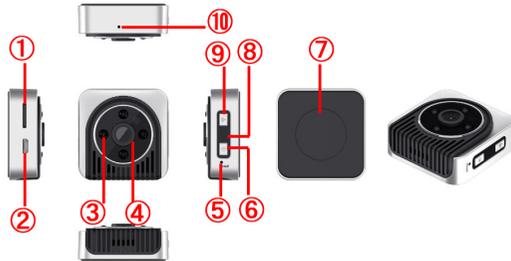

- ①MicroSD カードスロット;
- ②USB 端子;
- ③赤外線ライト;
- ④レンズ;
- ⑤マイク;
- ⑥電源スイッチ;
- ⑦:磁力発生所;
- ⑧指示ランプ;
- ⑨WIFI ボタン/モード切替;
- ⑩リセット;

## 3.製品特徴:

製品機能・Wi-Fi 遠隔操作・Wi-Fi 監視カメラ・Wi-Fi 静止画像撮影・Wi-Fi 繰り返し録画機能・充電中操作可能:

動画解像度 1280 x 720;

WIFI 動画サイズ 1280 x 720;

視野角:広角 130°;

赤外線ライト4個付;

動画フォーマット:Mp4;

静止画フォーマット:jpg;

H.264 圧縮;

内蔵マイク 新型 高感度マイク;

メモリー: microSD カード最大 64GB 対応 (別売);

バッテリー: 600mA リチウムイオンバッテリー内蔵;

サイズ: 4.4 x 4.4 x 1.4 cm;

充電方法 USB(パスワー)充電;

セット内容 1.製品本体 2.USB ケーブル 3.車載用取付スタンド 4.磁力付クラップ;

## 二、操作方法:

### 1、電源オン:

①Micro SD カードを挿し、本機は内蔵メモリーがないので、使う前に Micro SD カードを挿してください、MicroSD カードを MicroSD カードスロット①に挿してください。

②電源スイッチ⑥を 3 秒ほど長く押すと、指示ランプ(緑ランプ、青ランプが点灯)、8 秒後指示ランプ(青ランプと緑ランプがゆっくり点滅しています)、今カメラは WIFI が探しています、もし WIFI が見付いたら、指示ランプ(青ランプが点滅)、もし WIFI が見付けない場合、自動的に P2P WIFI モードに切り替えます、その時、指示ランプ(青ランプが点灯しています)。

(注: a. MicroSD カードを挿す前にフォーマットしてください)

### 2. 上書き録画:

緑ランプが点灯、電源スイッチ⑥を押すと、すべてのランプが消灯になり、カメラは上書き録画状態になります、5分あたりファイルを保存します。再度電源スイッチ⑥を押すと、録画停止、すべてのランプが点灯になります。

### 3. 動態検知録画:

WIFI ボタン⑨を短く押すと、指示ランプ(緑ランプが消灯、5 秒後青ランプも消灯)、動態検知録画状態に入ります、動態検知録画状態に入りましたら、すべてのランプが消灯になります。

### 4. 写真撮影:

WIFI ボタン⑨を短く押すと、指示ランプ(緑ランプが5秒ゆっくり点滅→緑ランプ、青ランプが消灯)、写真撮影状態に入ります、10 秒あたり写真を1枚撮り、写真を撮る時、緑ランプが1回点滅します。

### 5.カメラ WIFI 名:

WIFI 名: COLACAM...、パスワード: 12345678

### 6.充電:

付属の USB ケーブルを AC アダプターに挿してカメラと繋いで、電源に挿すと、充電開始、充電中赤ランプが点灯しています、充電が完了しましたら、赤ランプが消灯になります。

(注: a. led ランプの色判断ではなく、2~3時間を充電して頂けると幸いです)

b. 充電する時 5V 1A の充電器を作ってください)

### 7.電源オフ:

青ランプ点灯または赤ランプが点灯状態で電源スイッチ⑥を連続 2 回押すと、電源オフになります。

### 8.リセット:

カメラはいろんな操作で動けない場合を使ってください。爪楊枝をリセット穴⑩に入れば、リセットします。

## 9.モード切替:

10.WIFI ボタン/モード切替⑨を1回短く押すことで、写真撮影、動態検知録画、上書き録画操作間に切り替えます。

11.APP ソフトをインストールする:



iOS

Android

「Android」ユーザは左の「QR コード」をスキャンしてソフトをインストールしてください。「IOS」ユーザは右の「QR コード」をスキャンしてソフトをインストールしてください。


インストールした後、以下のソフトアイコンが出てきます。



## 11. P2P WIFI 撮影直接接続:

a.電源スイッチ⑥を 3 秒ほど長く押すと、指示ランプ(緑ランプ、青ランプが点灯)、8 秒後指示ランプ(青ランプと緑ランプがゆっくり点滅しています)、今カメラは WIFI が探しています、もし WIFI が見付いたら、指示ランプ(青ランプが点滅)、もし WIFI が見付けない場合、自動的に P2P WIFI モードに切り替えます。


(注: WIFI 名は「COLACAM...」、パスワード:12345678);

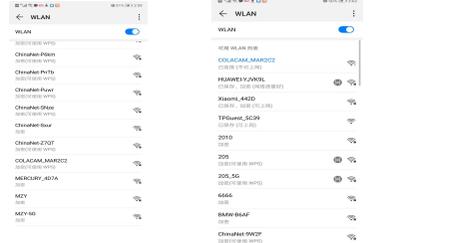

b.携帯にインストールしたソフトを開いてください。携帯が繋いでいる WIFI 設備を APP 録してください。登録パスワード:c1234567



c.携帯にカメラ本体 WIFI 設備を追加してください。オンライン設備を追加するをタッチしてください)

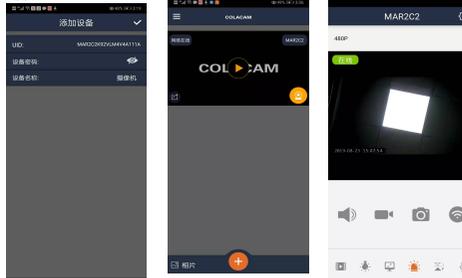

設備を追加した後タッチすると、P2P WIFI で監視撮影可能です。




## 12.撮影データ設定:

P2P WIFI 監視画面にビデオ撮影サイズ、光度、黒白、カメラ指示ランプ ON/OFF、左右 90 度回転、上下 90 度回転が設定可能です。



## 13.遠隔 wifi 撮影:

a.下の監視画面の WIFI ボタンをタッチすると、下のメニューが出てきます。今オプスの WIFI を選んで、正確なパスワードを入力して繋いでください。

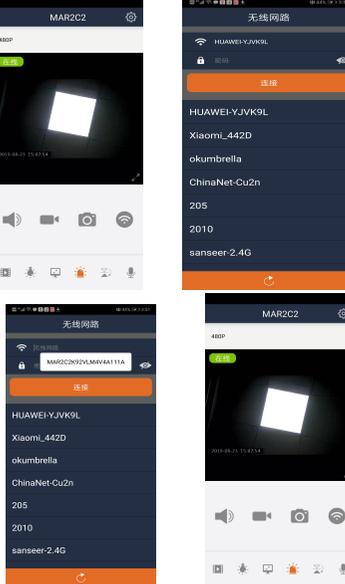

B. パスワードが入力した後、カメラを再起動します。再起動は時間がかかります。(20 秒以上が必要です)、MicroSD カードが挿している場合、赤ランプが点灯、MicroSD カードが挿していない場合、赤ランプが点滅、再起動した後、設備は自動的にオンラインします。訪問パスワードを入力してください、初期パスワードは「c1234567」です。

## 14. 設定メニュー:

画面に設定アイコンをタッチすると、下の設定メニューが出ます。今は「パスワード修正」、「仕事モード」、「SD カード情報」、「設備情報」、「設備再起動」が設定可能です。



## 15.指示ランプ及び操作モード:

設備状態	正面青指示ランプ	正面赤指示ランプ	備考
遠隔 WIFI	消灯	点灯(ゆっくり点滅)	点灯:MicroSD カードがないかエラーになります、或いはビデオ撮影していません。ゆっくり点滅:カメラは今ビデオ撮影しています。
P2P wifi モード	点灯(ゆっくり点滅)	消灯	ネットワーク正常になった場合、自動的に赤ランプ点灯(ゆっくり点滅)になります。
ネット電波が中断	ゆっくり点滅	ゆっくり点滅	ネットワーク正常になった場合、自動的に赤ランプ点灯(ゆっくり点滅)になります。
設備が起動中	点灯	点灯	何の操作もしないでください。