


製品外観

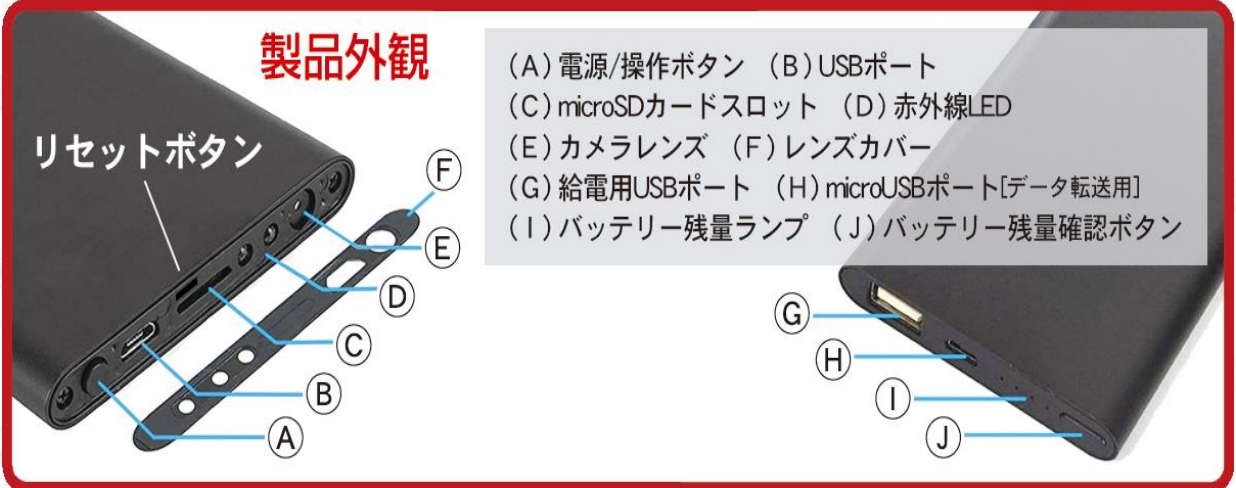

注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. (I) が点滅。(充電中)
3. (I) が4つ点灯(充電完了)

※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(C)に挿入。
※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■リセット

電源ONの状態のリセットボタンを押すとリセット完了。
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■本体電源ON

1. 電源/操作ボタン(A)を約3秒ほど長押し。
2. 赤ランプ点灯。(電源ON&撮影待機状態)

■電源OFF

1. 電源ON中に電源/操作ボタン(A)を約5秒ほど長押し。
2. 赤ランプが消灯。(電源OFF)

■動画撮影

1. 待機中に電源/操作ボタン(A)を約2秒長押し。
2. 赤ランプ2回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
※自動的に1080Pで動画撮影を行います。
3. 撮影中に電源/操作ボタン(A)を約2秒長押し。
4. 赤ランプ点灯。(動画撮影停止&撮影待機状態)
※停止した時点で動画ファイルを保存します。

■静止画撮影

1. 待機中に電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。
2. 赤ランプ1回点滅⇒点灯。(1枚撮影&待機に戻る)

■充電しながらの録画

本体をACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■赤外線LEDライト

録画中に電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。(赤外線ON)
再度、電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。(赤外線OFF)

■撮影ファイルの確認方法


- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、パソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

■タイムスタンプ設定

1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。

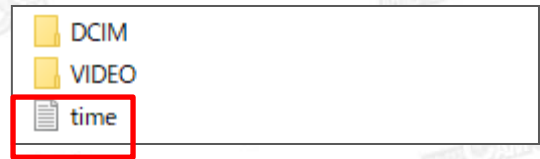

2.ファイル内に

2021-01-01 00:00:00 Y または、
2021-01-01 00:00:00 N の書式で記述されているため、希望の日時に書き換えて上書き。

※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」をそれぞれ意味します。

※上記と同じ形式で手入力しても反映されます。

3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

MEMO