


- (A) microSD カードスロット (D) 強力マグネット (G) リセット
 ボタン
 (B) カメラレンズ (E) 安全ピン
 (C) USB ポート/動作ランプ (F) 電源スイッチ

製品外観

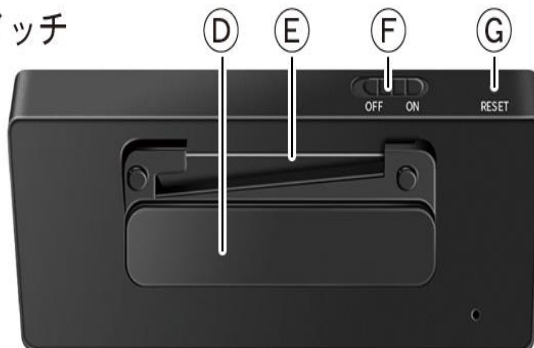

⚠ 注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(C)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. ACアダプターの場合:
 動作ランプ(C)が赤点灯&1回緑点滅して消灯。(充電中)
 動作ランプ(C)が消灯。(充電完了)
 - パソコンの場合:
 動作ランプ(C)が赤点灯・緑点滅。(充電中)
 動作ランプ(C)が赤消灯・緑点滅。(充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
 充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。
- ※充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(A)に挿入。
- ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧にしてください。
- ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■リセット

爪楊枝のような先の細いもので(G)を押す。(リセット完了)
 ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■電源ON/OFF & 動画撮影


1. 電源OFFの状態、(F)を「ON」へスライド。
 2. (C)が青点灯⇒青3回点滅⇒消灯。
(電源ON & 動画撮影開始)
 3. 撮影中に(F)を「OFF」へスライド。
 4. (C)が青1回点滅⇒消灯。(動画撮影終了 & 電源OFF)
 ※5分毎のファイルが作成されます。
- ※ ■タイムスタンプ/その他設定で「MD(動体検知録画): 1(ON)」に設定している場合は、「0(OFF)」に再度設定し直す必要があります。

■電源ON/OFF & 動体検知撮影

1. ■タイムスタンプ/その他設定で「MD(動体検知録画): 1(ON)」に設定する。
2. 電源OFFの状態、(F)を「ON」へスライド。
3. (C)が青点灯⇒青3回点滅⇒消灯。(動体検知撮影開始)
 約3分間動きを検知しないと撮影停止 & 待機。
 再度動きを検知すると自動で録画開始。
 ※3分毎のファイルが作成されます。
4. 撮影中に(F)を「OFF」へスライド。
5. (C)が青1回点滅⇒消灯。(動画撮影停止 & 電源OFF)


■タイムスタンプ/その他設定

1. micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(C)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。
2. ファイル内の書式を、希望の日時等を書き換えて上書き。

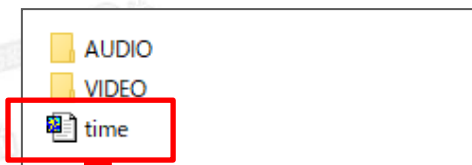

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存されたmicro SDカードをカードリーダーを使用、または直接パソコンに接続。
 2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
 4. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。

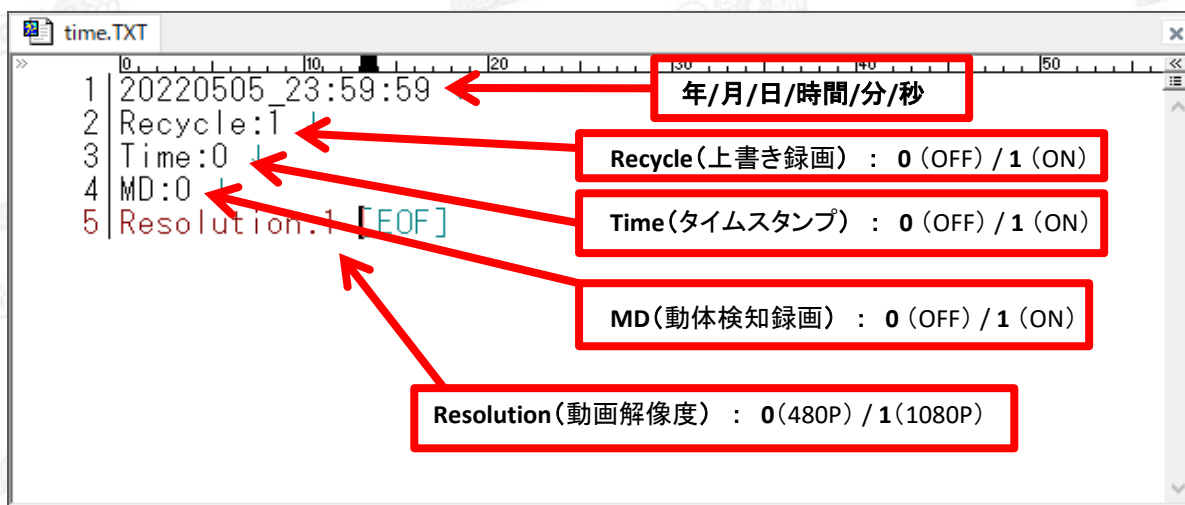

3. 上書き保存して、micro SDカードを取り出す。
カメラ本体にmicro SDカードをセットして電源を入れると変更が反映されて完了。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....