

製品外観

防水シリコンカバー



- (A)赤外線LED (B)レンズ
(C)PIRセンサー (D)可変磁気スタンド
(E)電源ボタン (F)microSDスロット
(G)リセットボタン
(H)USBポート (I)動作ランプ



※スタンド部分を↑のように2段階に開くことでポートやスロットを露出できます

! 注意

*防水・防塵(IP65)に対応しておりますが、水中でのご使用はできませんのでご注意ください。

*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。

*防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。

*本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。

*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

*アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。

*iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「O-KAM Pro」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「O-KAM Pro」と検索またはQRコードからダウンロード



O-KAM Pro



iOS



Android

■充電方法

- 防水シリコンカバーを外し、付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
- (I)が緑点灯。(充電中)→消灯。(充電完了)

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、充分に充電を行ってからご使用ください。

※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。

※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

充分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(F)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。


※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

※アプリの権限内容や表示は、機種によって異なる場合があります。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録】※必須事項

- (1)ダウンロードしたアプリを起動します。
(2)「Appにトラッキングしないように要求」「許可」をタップ。

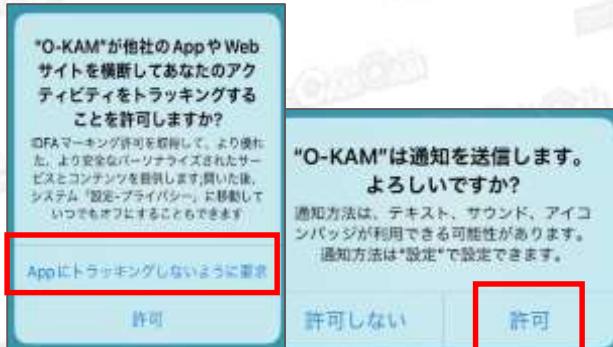

- (3)「**プライバシーポリシー**」「**ユーザー契約**」を読み、「**同意します**」をタップ。




- (4)ログイン画面で、「**今すぐ登録**」をタップ。



- (5)登録するメールアドレスを入力し、○にチェックを入れ、「**確認コードを取得する**」をタップ。



- (6)入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された**確認コード**をコピー。

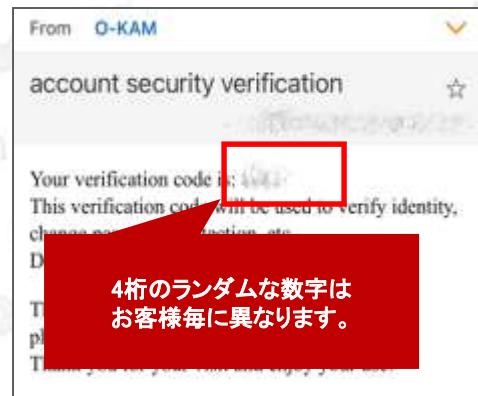

- (7)アプリに戻り、確認コードを貼り付けまたは入力、任意のパスワードを入力し、「**終了**」をタップ。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定した
パスワードは第三者に見られないよう控えを取って、
大切に保管してください。




- (8)アカウント登録時のメールアドレスとパスワードを
入力し、「**ログイン**」をタップ。



(9)「許可」をタップ。




(10)「許可」をタップ。




(11)「OK」をタップ。



(12)「Appの使用中は許可」をタップ。

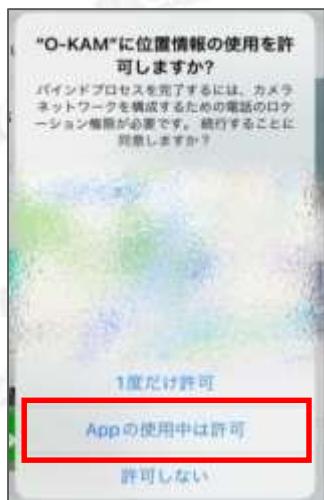

(13)「すべての写真へのアクセスを許可」をタップ。

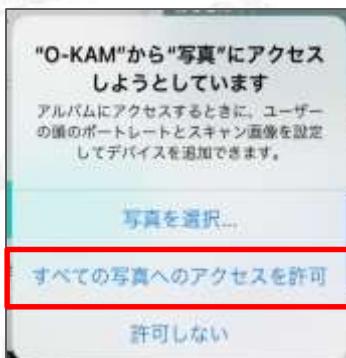

■電源ON & 接続方法(本体通信)

1.(E)を約3秒長押し。

2.音が鳴り、(I)が青点滅→青点滅。

(電源ON & Wi-Fi待機状態)

3.スマホのWi-Fi接続設定で「@OK ...」から始まるネットワークに接続。

※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおしく、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

4.アプリを起動します。

しばらく待つと自動でデバイスが追加されます。

追加されない場合は下にスワイプをして更新してください。

(I)が青点滅→緑点灯。(アプリ起動中) ※動作ランプ消灯可

5ページ②デバイス設定を参照



撮影画面(4ページ)へ

5.撮影画面を開く場合は「キャンセル」をタップ。
ルーター通信に切り替える場合は「確認」をタップし、接続したいWi-Fiを選択 & パスワードを入力して完了。



SDカードに保存された動画を確認
※4ページ⑩と連動

■撮影画面



⑥その他設定・撮影



①設定画面 ... ■設定画面(5ページ)へ

②画質設定(手動録画時)

U(4K) / H(HD) → 2304 × 1296P
S(SD) → 448 × 256P

③スピーカー ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

④マイク 長押しして話す

※カメラの近くではハウリングするのでご注意ください。

⑤PTZ コントロール

⑥その他設定・撮影 表示/非表示

⑦全画面表示

⑧カメラの向き(左右のみ) 左右に稼働可能
※上下には動きません。

⑨ズームイン (+) / ズームアウト (-)

⑩TFカード microSDカード内の動画を確認できます。

⑪動体検知 ON/OFF

⑫サイレン ON/OFF

※カメラから音が出ますのでご注意ください。

⑬白色光 ON/OFF

⑭手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑮手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※⑭⑮のファイルは、6ページ(手動録画・撮影ファイルの確認)の「アルバム」で確認できます。

⑯暗視モード

- ・自動暗視(可視赤外線): 白黒映像
- ・フルカラー: 夜間は白色光が点灯し、カラー映像
- ・スマート: 通常は白黒、動きを検知すると白色光が点灯し、カラー映像に切り替わる
(動体検知ONの時のみ有効)
- ・暗視OFF

⑰検知エリア設定 動体検知ONの時のみ有効

⑱人検知跡表示 ON/OFF


人を検出すると緑のフレームが表示されます。

⑲上下反転


■設定画面




②デバイス設定

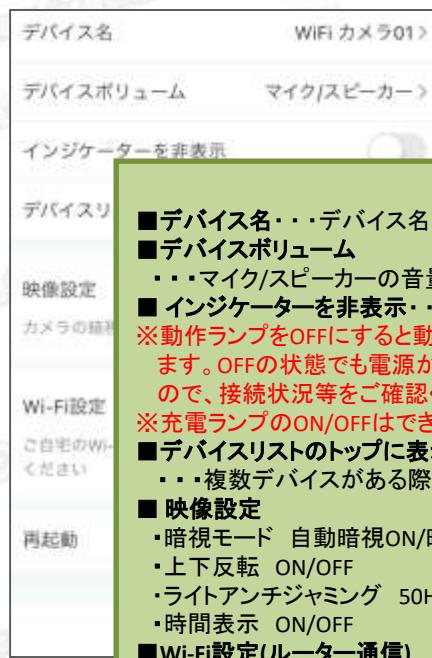


①通知設定

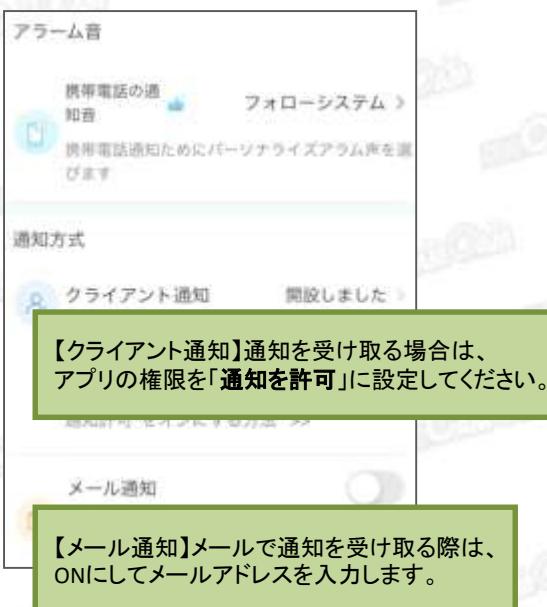

③作業モード

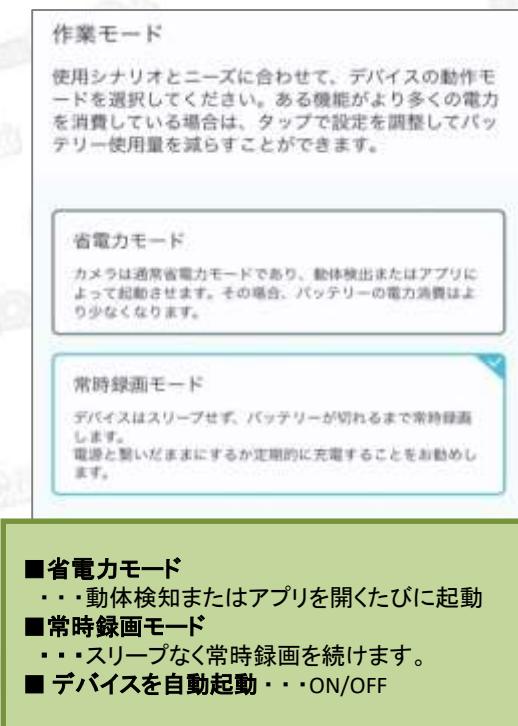

④アラーム設定

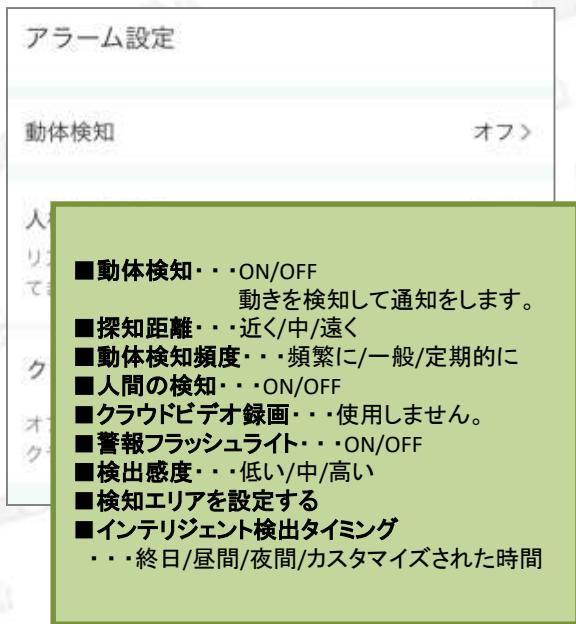


■手動録画・撮影ファイルの確認



- 1.ホーム画面の「私の」または「個人センター」タップ。
- 2.「アルバム」をタップ。
- 3.手動で撮影した動画と写真が確認できます。

⑤microSDカード録画設定

※microSDカードの録画データは、4ページ⑩で確認できます。

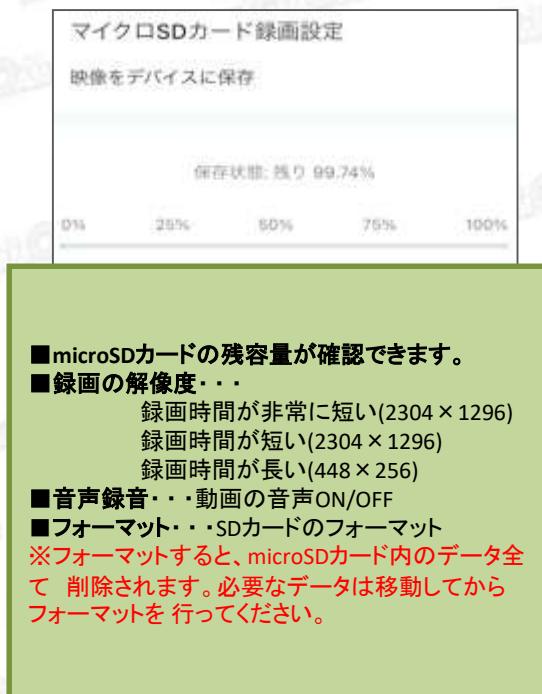

⑥共有

他の端末と共有できます。
※ルーター通信時のみ



■電源OFF

- 1.電源ON中に(E)を約2秒長押し。
- 2.音が鳴り、(I)が消灯。(電源OFF)

■リセット(初期化)

- 1.電源が入っている状態で、(G)を約3秒長押し。
 - 2.音が鳴り、(I)が緑点滅→消灯→青点滅。(リセット完了)
- ※不具合がある場合やパスワードが分からなくなったり際に使用します。
- ※初期化されるまで数分かかる場合があります。
- ※ルーター通信も解除されます。