

- (A) 動作ランプ①
- (B) 切替スイッチ [動⇄静]
- (C) microSDカードスロット
- (D) USBポート
- (E) 充電ランプ
- (F) リセットボタン
- (G) 電源/操作ボタン
- (H) カメラレンズ
- (I) 動作ランプ②



製品外観



製品本体 ▶

注意

- * メガネのヒンジ部分を無理に広げないでください。本体の破損や故障につながる恐れがあります。
- * 製品の性質上、撮影は被写体から50cm以上離れた位置で行ってください。
- * 商品によっては電源を入れ、何も操作せず待機状態がしばらく続くと電源が自動でOFFになる場合があります。その際は再度電源を入れてからご使用ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
 2. 充電ランプ(E)が赤色に点灯。(充電中)
 3. 充電ランプ(E)が消灯。(充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
目安は約2時間/充電が完了したら、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を本体のmicroSDカードスロット(C)に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■電源ON

1. 電源/操作ボタン(G)を約3秒ほど長押し。
2. 動作ランプ(A) (I)が青色点灯&本体振動。
(電源ON & 撮影待機状態)


■電源OFF

1. 電源ON中に電源/操作ボタン(G)を約3秒ほど長押し。
 2. 動作ランプ(A) (I)が青色に1回点滅&本体振動⇒消灯。
(電源OFF)
- ※何も操作をせず待機状態が約2分続くと自動で電源がOFFになります。

■モード切り替え

撮影待機中に撮影したいモードへ切り替えます。

【動画撮影モード】 ⇄ 【静止画撮影モード】



■動画撮影

1. 動画撮影モード中に電源/操作ボタン(G)を短く1回押し。
 2. 動作ランプ(A) (I)が素早く青色点滅&本体振動⇒ゆっくり青色点滅。(動画撮影開始)
 3. 撮影中に電源/操作ボタン(G)を短く1回押し。
 4. 動作ランプ(A) (I)が素早く青色点滅&本体振動⇒青色点灯。(動画撮影停止&撮影待機状態)
- ※停止した時点で動画ファイルを保存します。

■静止画撮影

1. 静止画撮影モード中に電源/操作ボタン(G)を短く1回押し。
2. 動作ランプ(A) (I)が青色に1回点滅&本体振動。
(1枚撮影)
3. 動作ランプ(A) (I)が青色に点灯。(待機に戻る)

■リセット

- リセットボタン(F)を約3秒長押しでリセット完了。
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■充電しながらの録画


モバイルバッテリー等の外部電源に繋ぐと自動で電源が入り、待機状態になります。
そのまま録画等の操作が可能です。

■タイムスタンプ設定

【設定①】【設定②】どちらかの方法で設定を行ってください。


【設定①】

1. micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。
リムーバブルディスク内の「time」を開きます。
2. ファイル内の『2022-01-01 00:00:00 Y 3』を、
希望の日時等書き換えて上書きします。
※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」
※末尾の数字は保存される動画ファイルの時間です。
デフォルトで3(分)に設定されている為、1~6(分)の
数字を入力してください。
3. カメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更
内容が反映されます。
※「time」テキストを作成し、上記と同じ形式で手入力し
ても反映されます。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

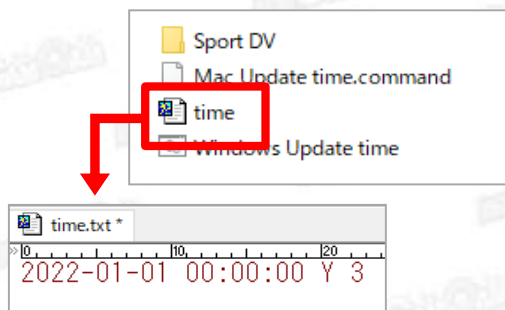

【設定②】

1. micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムー
バブルディスク内の「Windows Update time」をダブル
クリックすると自動で「time」内の日時が更新されます。
2. タイムスタンプの表示の有無、動画ファイルの時間(1
~6)を変更する場合は、「time」を開き、希望の内容
に書き換えて上書きします。
※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」
※末尾の数字は保存される動画ファイルの時間です。
デフォルトで3(分)に設定されている為、1~6(分)の
数字を入力してください。
3. カメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更
内容が反映されます。
※「time」テキストを作成し、上記と同じ形式で手入力し
ても反映されます。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

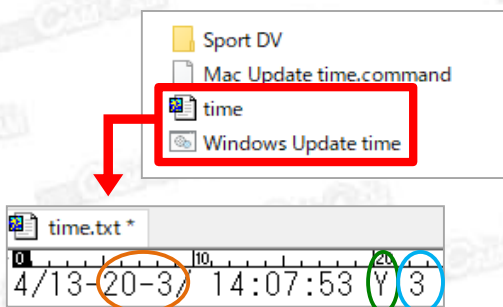

(4月13日 2023年 14時7分53秒 タイムスタンプ表示 3分)

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に
挿入。
2. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に繋ぎ、
本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソ
コンに移行。
5. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行した
うえで閲覧してください。移行しない状態で再生した
場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を
改善できる場合があります。

MEMO