


製品外観

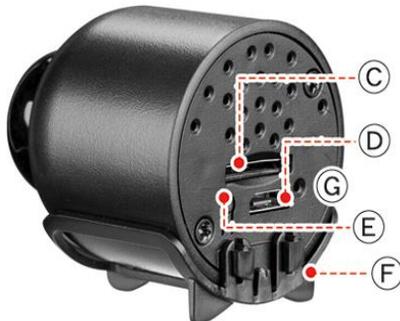

- (A) 赤外線 LED
- (B) カメラレンズ
- (C) microSD カード
スロット
- (D) USB ポート
- (E) リセットボタン
- (F) 専用スタンド
- (G) 動作ランプ

⚠ 注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *本製品は5GHzには対応しておりません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。
- *防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常にモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に挿してお使いください。

■電源を入れる前に①
【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。



・iOSの場合

App Storeで「V720」と検索
またはQRコードからダウンロード



・Androidの場合

Google Playで「V720」と検索
またはQRコードからダウンロード



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

フォーマット処理済みのmicroSDカード(別売)を(C)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源ON / OFF

1. 付属のUSBケーブルを(D)に繋ぎ、パソコンやモバイルバッテリー/ACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に挿す。
2. (G)がゆっくり青点滅→青点灯 (電源ON)
3. 電源ON中に本製品をコンセントから外す。
4. (G)が消灯 (電源OFF)

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

■電源ON & 接続方法

1. 付属のUSBケーブルを(D)に繋ぎ、パソコンやモバイルバッテリー/ACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に挿す。
2. (G)がゆっくり青点滅→青点灯 (電源ON)
3. (E)を約5秒長押し。
4. (G)が高速青点滅 (Wi-Fi待機状態)
5. ダウンロードしたアプリを起動します。

①**本体通信の場合**は「APダイレクト接続」をタップ。

1. 「接続します」をタップ。



2. スマホのWi-Fi接続設定で「Nax_」から始まるネットワークに接続し、アプリ画面に戻る。


※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体のリセットを行ってください。




スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はなりません。

②**ルーター通信の場合**は「デバイスを追加」をタップ。

1. 接続したいWi-Fiを選択 & パスワードを入力して、「次へ」をタップ。
2. WiFiアカウント、WiFiパスワードを確認し、「確認済み」をタップ。

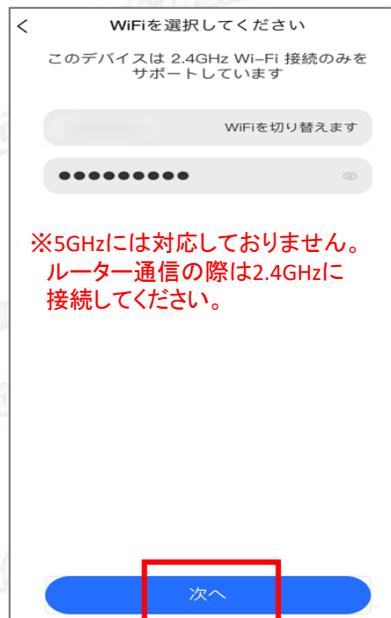

※5GHzには対応していません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。

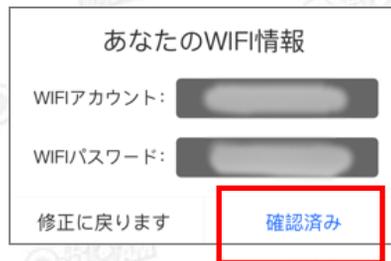

(3ページへ)

3. TOP画面に自動でデバイスが追加されます。**本体通信完了**



※ルーター通信の場合(続き)

2.ネットワーク接続中→追加完了→デバイス名を選択/または任意のデバイス名を入力して「完了」をタップ。

3.TOP画面に自動でデバイスが追加されます。

ルーター通信完了

※「オンライン」にならない時は画面を下にスワイプして更新してください。



- ①メッセージ
動体検知の通知を確認できます。
- ②設定 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)
- ③消去 デバイスの削除
- ④アプリのTOPページ
- ⑤アルバム
手動で撮影した写真/動画を確認できます。
アルバム(写真)、ビデオ(動画)に保存されます。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

■撮影画面



①写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

②手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※①写真撮影/②手動動画撮影は、microSDカードではなく、3ページ【⑤アルバム】に保存されます。

③音声 ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

④上下反転

⑤使用しません。

⑥全画面表示

⑦リプレイを見る

microSDカードに保存された映像が確認できます。

※microSDが挿入されていない/対応していない場合は、「現在SDカードが挿入されていません」と表示されます。microSDカードを挿入して、「リフレッシュをする」か、5ページ設定画面①録画設定「SDカードをフォーマットする」をタップしてください。

⑧ナイトビジョン 赤外線ON/OFF

■リセット(初期化)

電源が入っている状態で(E)を約5秒長押し。

(G)が高速青点滅 (リセット完了)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

MEMO

■設定画面



①録画設定

※撮影画面(4ページ)の②手動動画撮影の設定ではありません。

SDカードの残量/ビデオ解像度/SDカードフォーマット
※microSDが挿入されていない/対応していない場合は、「現在SDカードが挿入されていません」と表示されます。microSDカードを入れなおして、「SDカードをフォーマットする」をタップしてください。

②赤外線補助光 赤外線ON/OFF

③動作ランプ ON/OFF

※動作ランプをOFFにすると動作の状态が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

④ネットワークの切り替え

⑤プッシュ通知 ON/OFF

⑥共有デバイス 他の端末と共有できます。

⑦デバイスパスワード

デバイスのパスワードを設定できます。

⑧デバイスの再起動

■本体通信とルーター通信の違い

《《本体通信》》

「Nax_...」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。



《《ルーター通信》》

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「Nax_...」から始まるネットワークは表示されません。

