


製品外観

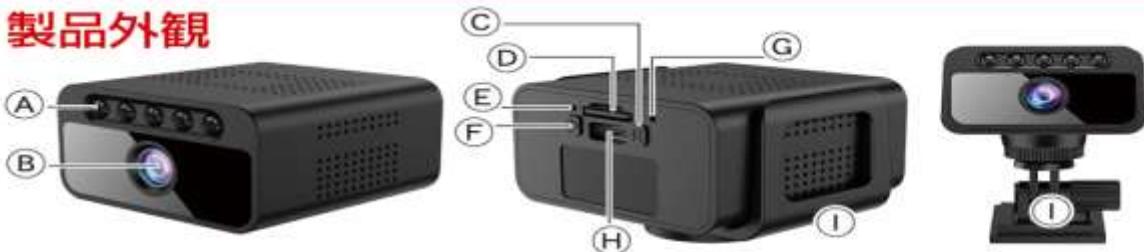

(A) 赤外線 LED (B) カメラレンズ (C) リセットボタン
 (D) microSDカードスロット (E) 動作ランプ1 (F) 本体電源ボタン
 (G) 動作ランプ2 (H) USB Type-C ポート (I) 専用スタンド

! 注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

- 1.付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
- 2.(E)がオレンジ点灯(充電中)→オレンジ消灯(充電完了)
 ※充電をすると自動でカメラの電源がONになります。
 充電ランプ(オレンジランプ)、動作ランプ(青ランプ)
 ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、充分に充電を行ってからご使用ください。
 ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
 ※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
 ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。
 アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「O-KAM Pro」アプリをダウンロードする。
 App StoreまたはGoogle Playで「O-KAM Pro」と検索
 またはQRコードからダウンロード



O-KAM Pro



iOS



Android

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】


充分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(D)に挿入。
 ※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
 ※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

※アプリの権限内容や表示は、機種によって異なる場合があります。


■電源を入れる前に③

【アカウント登録】※必須事項

- (1)ダウンロードしたアプリを起動します。
- (2)「Appにトラッキングしないように要求」をタップ。

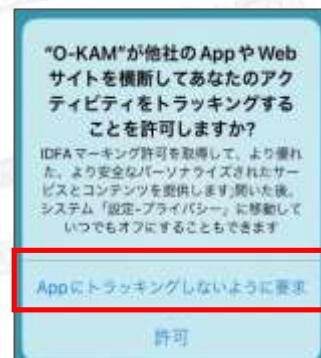

(3)「許可」をタップ。

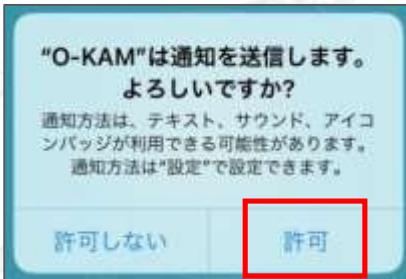

(4)「**プライバシーポリシー**」「**ユーザー契約**」を読み、「同意します」をタップ。



(5)ログイン画面で、「今すぐ登録」をタップ。



(6)登録するメールアドレスを入力し、○にチェックを入れ、「確認コードを取得する」をタップ。



(7)入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。



(8)アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力、任意のパスワードを入力し、「終了」をタップ。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管してください。




(9)アカウント登録時のメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタップ。



(10)「許可」をタップ。




(11)「許可」をタップ。




(12)「OK」をタップ。



(13)「Appの使用中は許可」をタップ。

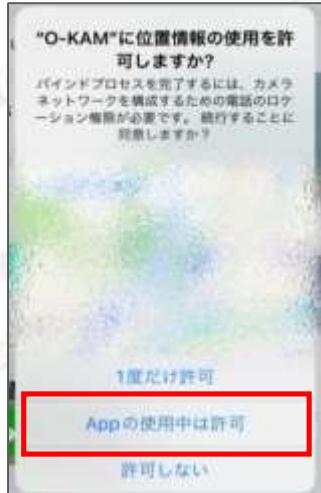

(14)「すべての写真へのアクセスを許可」をタップ。

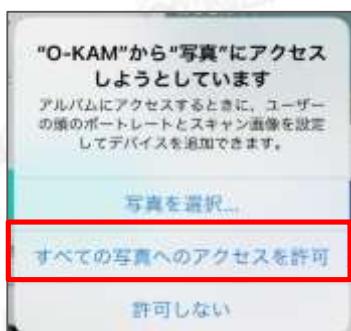

■電源ON & 接続方法(本体通信)

- (F)を約3秒長押し。
- (E)が青点灯→青点滅。(電源ON & Wi-Fi待機状態)
- スマホのWi-Fi接続設定で「@MC…」から始まるネットワークに接続。

※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

4.アプリを起動します。

しばらく待つと自動でデバイスが追加されます。
追加されない場合は下にスワイプをして更新してください。

(E)が青点滅→(G)赤点灯。(アプリ起動中) ※動作ランプ消灯可



5ページ②デバイス設定を参照



撮影画面(4ページ)へ

5.撮影画面を開く場合は「キャンセル」をタップ。
ルーター通信に切り替える場合は「確認」をタップし、接続したいWi-Fiを選択＆パスワードを入力して完了。



SDカードに保存された動画を確認
※4ページ⑭と連動

■撮影画面



①設定画面 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)

②画質設定(手動録画時)

U(4K)→1920×1080P

H(HD)→1920×1080P

S(SD)→640×360P

③スピーカー ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

④その他設定・撮影 表示/非表示

⑤全画面表示

⑥動体検知 ON/OFF

⑦手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑧手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※⑦⑧のファイルは、6ページ(手動録画・撮影ファイルの確認)の「アルバム」で確認できます。

⑨暗視モード 自動暗視/暗視OFF

⑩検知エリア設定 動体検知ONの時のみ有効

⑪人検知跡表示 ON/OFF

人を検出すると赤いフレームが表示されます。

⑫上下反転

⑬ズームイン (+) / ズームアウト (-)

⑭TFカード microSDカード内の動画を確認できます。

MEMO

■設定画面



②デバイス設定

デバイス名	WiFi カメラ 01
デバイスピリューム	マイク/スピーカー
インジケーターを非表示	

デバイスリスト

映像設定

カメラの種類


Wi-Fi設定

ご自宅のWi-Fiください


再起動

- デバイス名…デバイス名の変更ができます。
- デバイスピリューム…マイクの音量調整が出来ます。
- インジケーターを非表示…動作ランプON/OFF
※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。
- ※充電ランプのON/OFFはできません。
- デバイスリストのトップに表示…複数デバイスがある際に、一番上に設定できます。
- 映像設定
 - ・暗視モード 自動暗視ON/暗視OFF
 - ・上下反転 ON/OFF
 - ・ライトアンチジャミング 50HZ/60HZ
 - ・時間表示 ON/OFF
- Wi-Fi設定(ルーター通信)
遠方から遠隔操作をする際に使用します。
接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
※(E)青点滅→青点灯に切り替わります。
- ※接続完了までに数分かかる場合があります。
※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「@MC…」から始まるネットワークは表示されません。
- 再起動…カメラ本体の再起動が出来ます。
- デバイス削除…登録しているデバイスの削除ができます。

①通知設定

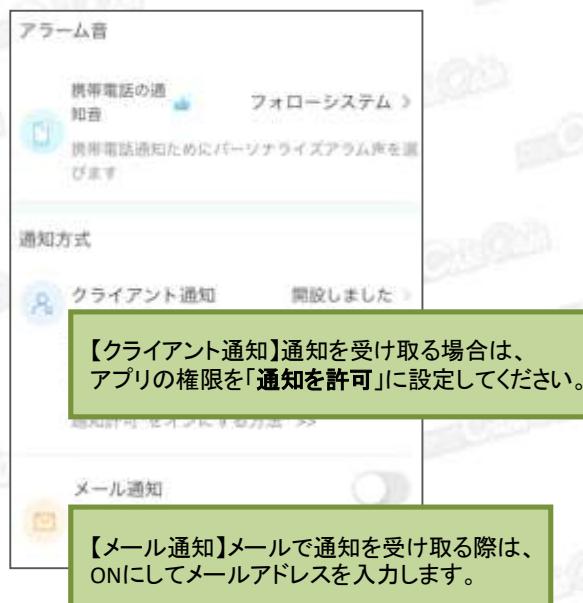

③アラーム設定

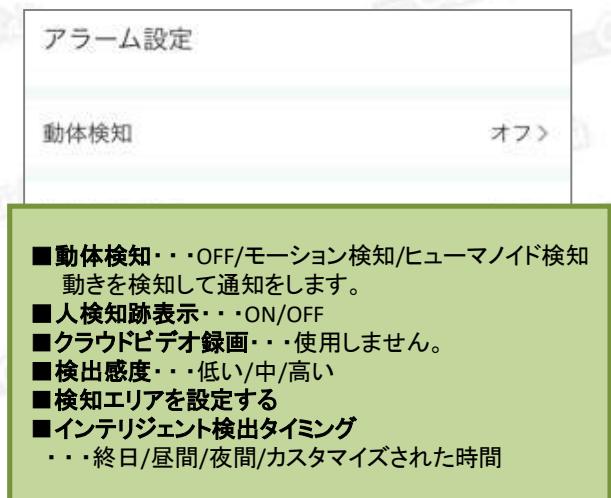

④microSDカード録画設定

※microSDカードの録画データは、4ページ⑪で確認できます。




- microSDカードの残容量が確認できます。
 - 録画の解像度…
 - 録画時間が非常に短い(1920×1080)
 - 録画時間が短い(1920×1080)
 - 録画時間が長い(640×340)
 - 録画モード…SDカードの録画設定が出来ます。
 - ・ノーレコード(録画停止)
 - ・24時間レコード(常時録画)
 - ・レコード予定(指定した曜日/時間帯に録画)
 - ・モーション検知録画(動体検知録画)
 - 音声録音…動画の音声ON/OFF
 - フォーマット…SDカードのフォーマット
- ※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

■手動録画・撮影ファイルの確認



- 1.ホーム画面の「私の」または「個人センター」タップ。
- 2.「アルバム」をタップ。
- 3.手動で撮影した動画と写真が確認できます。

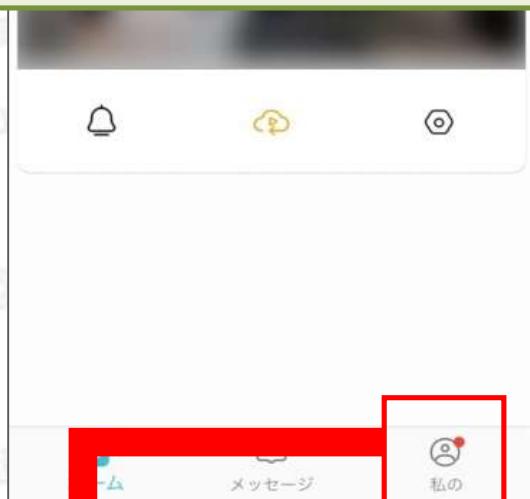

⑤共有

他の端末と共有できます。
※ルーター通信時のみ

- 電源OFF
 - 1.電源ON中に(F)を約5秒長押し。
 - 2.(E)(G)が消灯。(電源OFF)

- リセット(初期化)
 - 電源が入っている状態で、(C)を約5秒長押し。(リセット完了)
 - ※不具合がある場合やパスワードが分からなくなったり際に使用します。
 - ※初期化されるまで数分かかる場合があります。
 - ※ルーター通信も解除されます。